

直通物联专线通安装使用指南

(Mac 版)

一、软件下载和安装

直通物联专线通用户端分为 Windows、MacOS、安卓和 iOS 版本。可以从直通物联科技有限公司官网 (www.ztone-iot.com) 下载。下载界面如下：



第一步，点击下图红色选择框，承诺用于合法用途。

第二步，根据自己的机器 CPU 类型，选择对应的链接完成下载。


第三步，下载完安装文件之后，点击安装文件，根据安装指引完成安装即可。


二、授权获得和配置

物联专线通用户端的授权，用户无需注册即可获取并使用，但必须通过手机号验证。每个手机号只能获得一个授权，可以用于安卓，iOS，Windows 和 MacOS 环境。

授权可重复多次下载，仅供本人使用，可部署在多台设备上，但同一时间仅能在一台设备使用，若多台设备同时使用一个授权，会导致授权失效。

第一步：验证手机号，输入手机号，点击「获取验证码」按钮

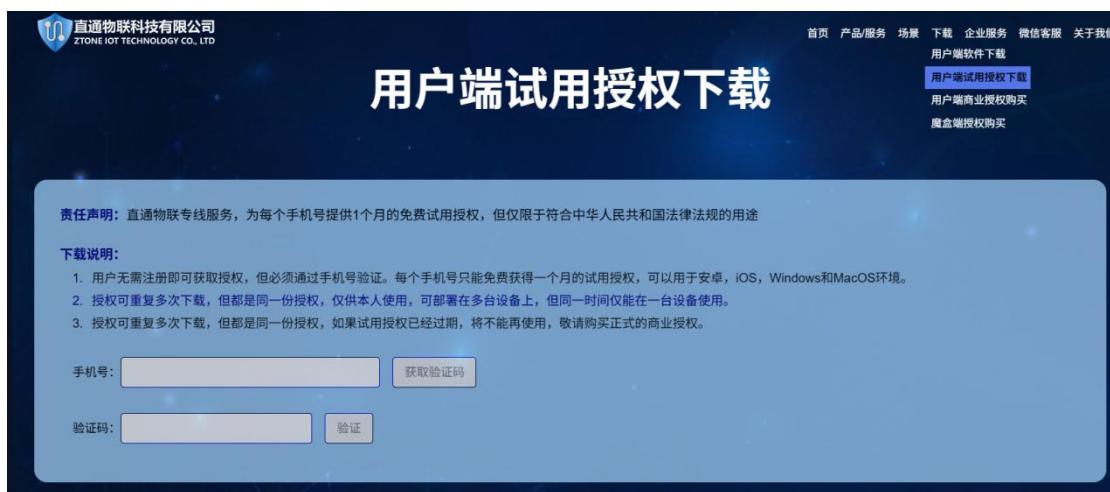

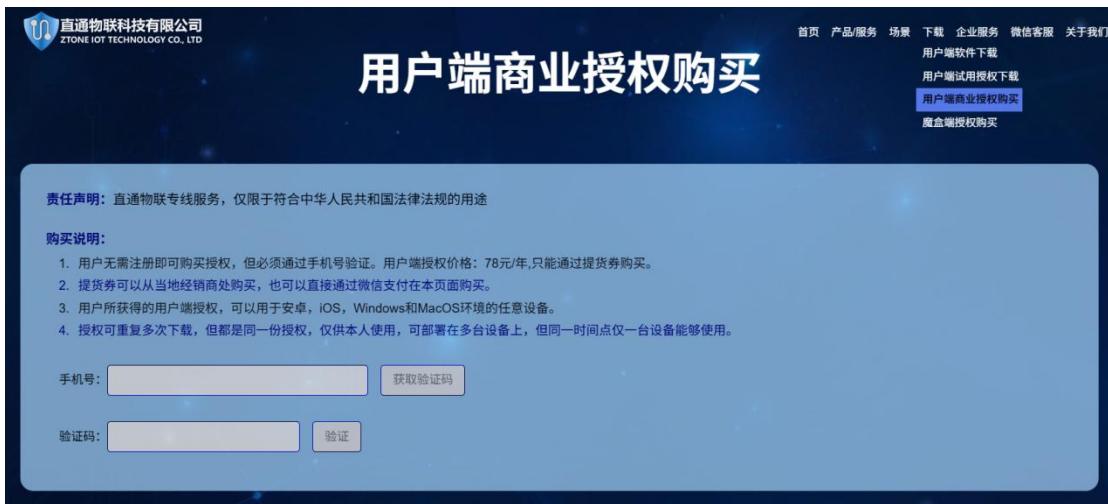

第二步，获得验证码之后，输入验证码进行验证：


第三步，验证码通过后，确认承诺用于合法用途，点击“MacOS 版授权”下载授权文件到本地。



第四步，获得授权文件之后，点击如下图标  运行物联专线通程序，


第五步，如下图所示，点击「网络配置」，进入配置界面，导入刚才下载的授权文件



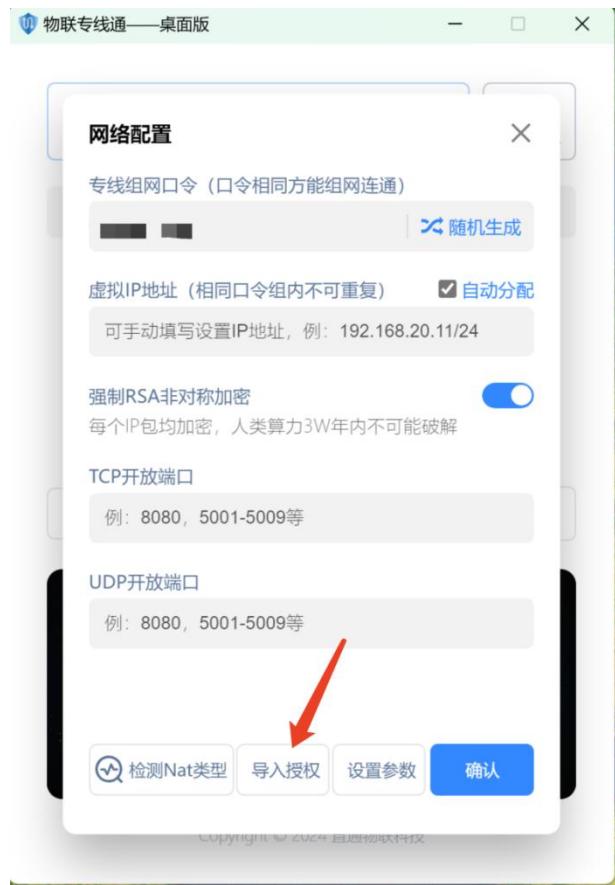

三、专线组网

物联专线通是使用直通物联科技物联专线服务的工具。多台运行专线通程序的设备（比如：NAS，摄像头、手机、PC、服务器等），通过自己设定的相同组网口令，完成专线组网，即可互相完成直通专线连接。

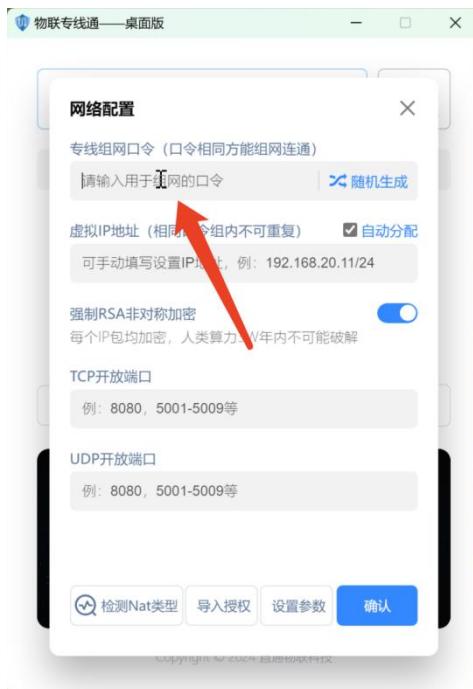

用户端建议选择自动分配 IP 地址。输入组网口令后，点击「确定」按钮，回到如下的主界面：



点击「接入安全专线网络」按钮，完成组网，结果如下图所示：



进入上图画面，表示专线组网成功，可以与同一个组网下的其他设备进行正常的 IP 通信了。